


DEFINIZIONE PER IL CAPITOLATO DELLA TIPOLOGIA DI SOLAIO EUROSOLAIO BARBIERI®

ESCLUSA ARMATURA A MOMENTO POSITIVO E NEGATIVO

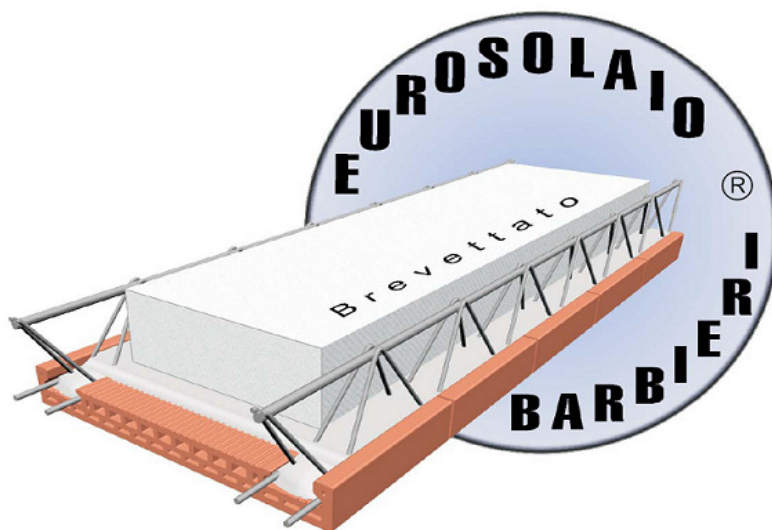

Solaio piano in calcestruzzo di classe $R'_{ck} > 30 \text{ N/mm}^2$, tipo " **EUROSOLAIO BARBIERI®** " costituito alla produzione da pannelli tralicciati con larghezza di cm. 50, confezionati con tavella in laterizio armata ed elementi intermedi d'alleggerimento in polistirolo rigenerato densità 10 , posati accostati in opera, formanti struttura bi-trave, compreso getto in calcestruzzo di classe non inferiore a.... per il riempimento delle nervature e soletta superiore con spessore cm. 4, compreso armatura provvisoria di sostegno fino ad una altezza di m. 3,50 dal piano di appoggio, escluso tutto il ferro di armatura sia quello inserito nel pannello tralicciato che quello posto in opera prima dei getti (da contabilizzare a parte).